

Hoval Euro-3
La chaudière
à mazout avantageuse
de 16 à 48 kilowatts.

Euro-3

Hoval

Hoval

Vous entendez résonner le crissement rythmé de la pelle à neige sur le trottoir. Il fait de plus en plus froid et la météo annonce de fortes chutes de neige pour demain. Mais cela ne vous préoccupe pas. Vous vous installez confortablement dans votre sofa et sirotez votre thé à l'orange en profitant pleinement de l'agréable chaleur.

Produite avantageusement.
Avec la chaudière Hoval Euro-3.



La qualité ne doit pas être forcément chère.
La chaudière Hoval Euro-3 le prouve.

Les propriétaires économes et calculateurs remarquent immédiatement le prix particulièrement attractif de l'Euro-3. Ils remarqueront cependant très rapidement les autres avantages de l'Euro-3, dignes de la légendaire qualité des chaudières Hoval.


Technique d'aujourd'hui pour les exigences de demain.

La technique à triple tirage et la combustion LowNOx de la chaudière à basse température Hoval Euro-3 vient à bout des hautes exigences en matière d'économie et de protection de l'environnement. L'Euro-3 ne respecte pas seulement les valeurs d'émission en vigueur mais les dépasse, ceci tout à l'avantage de l'environnement.

Frais d'exploitation réduits. Le prix d'achat avantageux de la chaudière Hoval Euro-3 réduit vos frais d'investissement mais la chaudière Euro-3 soulage également votre portefeuille pendant toute sa durée de vie. Son rendement élevé et ses surfaces de chauffe thermolytiques patentées réduisent de manière conséquente les factures de combustible et assurent un fonctionnement économique pour de longues années.



Economie de place. Le faible encombrement de la chaudière Euro-3 permet d'économiser de la place et son modeste poids facilite son introduction dans la chaufferie. Le système de composants préfabriqués de Hoval permet également de réduire les frais d'installation.

Entretien facile. La construction particulière de la chaudière Hoval Euro-3 permet d'effectuer tous les travaux d'entretien avec un confort optimum pour un maximum de qualité. La porte chaudière pivote de 90° et facilite l'accès à la chambre de combustion lors des travaux de maintenance. Les surfaces lisses de la chambre de combustion – sans ailettes – peuvent être rapidement et soigneusement nettoyées ce qui diminue fortement le risque de corrosion par des dépôts agressifs et augmente la longévité de votre installation.

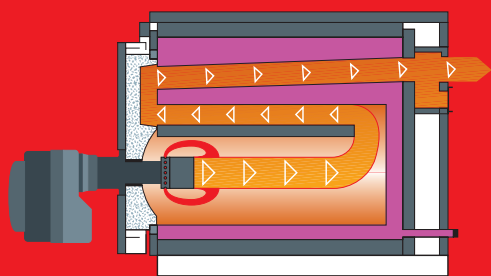

La faible charge de la chambre de combustion et la technique à triple tirage qui réduit le temps de passage des gaz de combustion dans la zone la plus chaude, la chambre de combustion, diminuent fortement la formation des émissions d'oxydes d'azote.

Technique d'avant-garde pour clients respectueux de l'environnement.

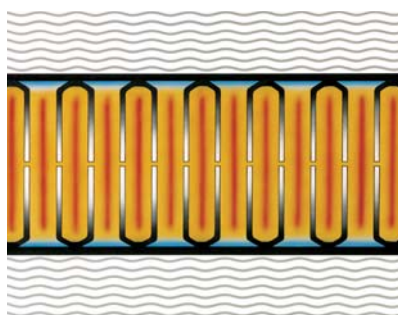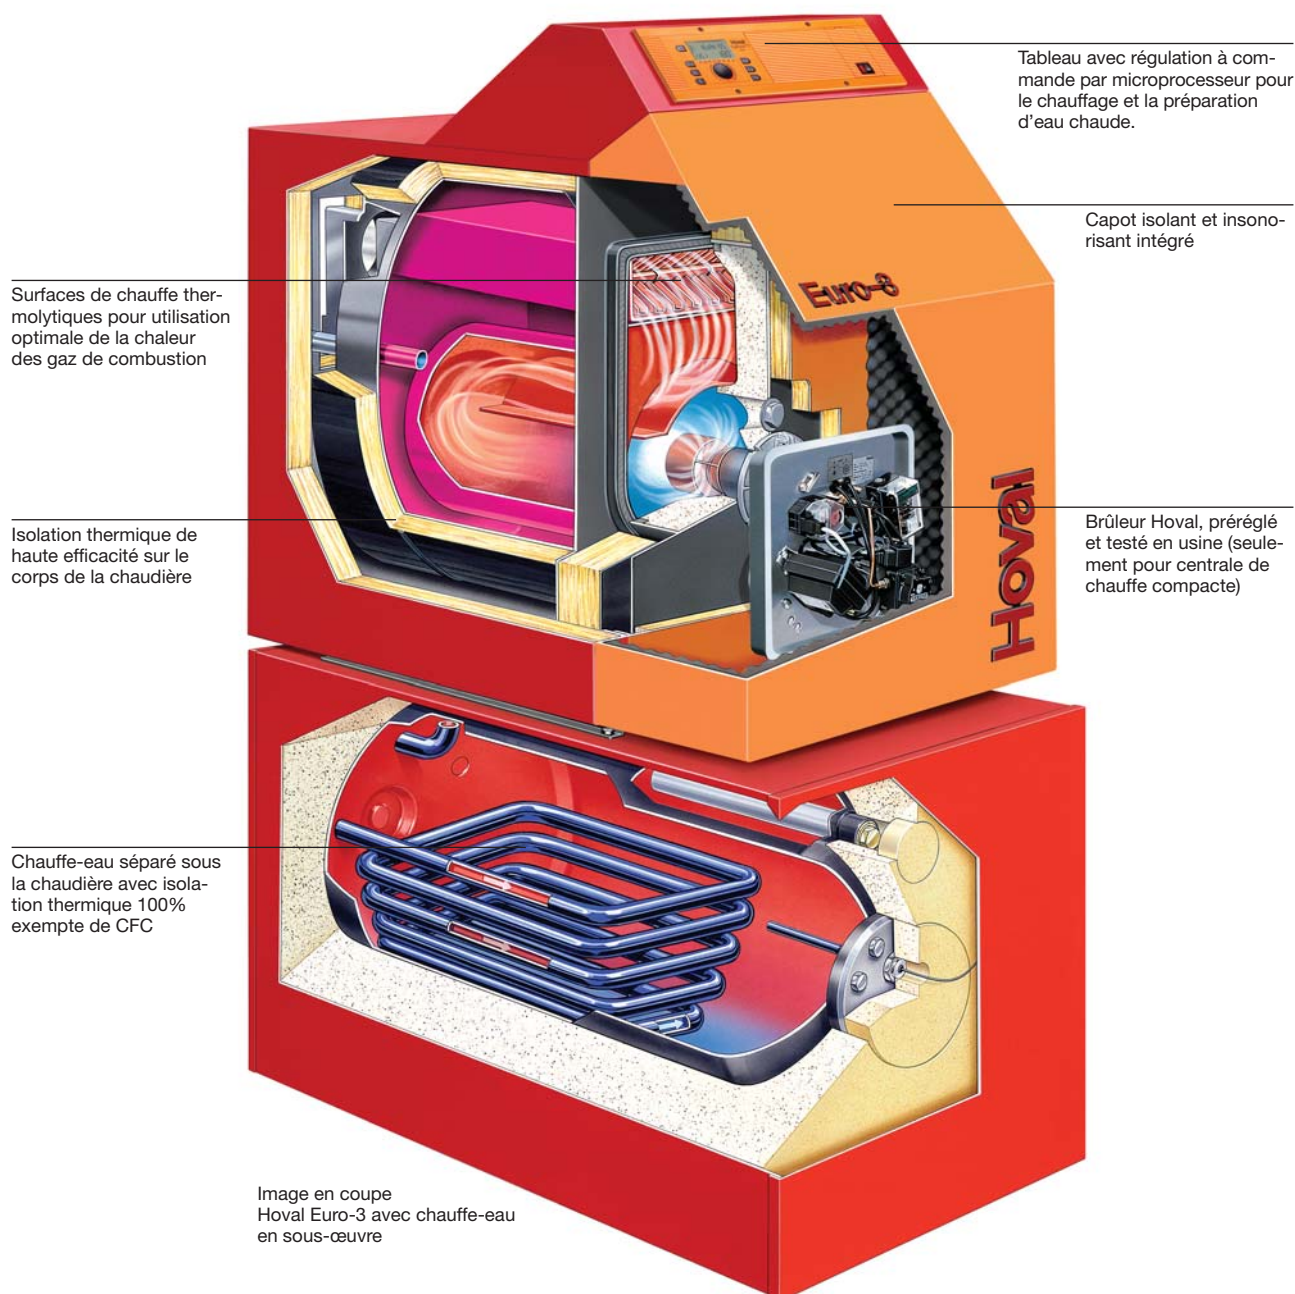

Les surfaces de chauffe thermolytiques: Une innovation Hoval. Les surfaces de chauffe permettent la transmission de la chaleur des gaz de combustion vers l'eau du chauffage. La suie qui se dépose sur ces surfaces réduit fortement cette transmission de chaleur, ce qui augmente la consommation de combustible et les émissions polluantes. Ce problème se retrouve fréquemment avec des chaudières conventionnelles. La construction particulière des surfaces de chauffe de l'Euro-3 en forme de lamelles empêche la suie de se déposer car elle est aussitôt détruite thermiquement. L'effet autonettoyant des surfaces de chauffe patentées de l'Euro-3 garanti un rendement élevé même après de nombreuses années d'exploitation.

Programme et caractéristiques techniques.



Centrale de chauffe compacte à mazout Hoval Euro-3



Hoval Euro-3 avec chauffe-eau intégré en sous-œuvre

La centrale de chauffe compacte. Les différents composants de la centrale de chauffe compacte Hoval Euro-3, chaudière, brûleur, groupe d'armatures de chauffage et régulation sont parfaitement adaptés les uns aux autres et proviennent du même fabricant ce qui vous donne une garantie de rentabilité et de sécurité élevée. Le brûleur à mazout est soigneusement pré-réglé en usine pour diminuer le temps de la mise en service.

Economie de place avec le chauffe-eau en sous œuvre.

Cette solution avec un chauffe-eau d'une contenance de 145 ou 195 litres est particulièrement intéressante pour toutes les solutions où la place est restreinte. Avec le chauffe-eau placé sous la chaudière, la porte de l'Euro-3 se trouve à une bonne hauteur de travail ce qui facilite et améliore la qualité de l'entretien.



Hoval Euro-3 avec chauffe-eau latéral séparé



Hoval Euro-3, chaudière à basse température

Confortable avec un chauffe-eau latéral séparé. La chaudière Hoval Euro-3 peut naturellement être combinée avec le fameux chauffe-eau Hoval CombiVal. Placé latéralement, l'accumulateur CombiVal est une solution confortable pour la production d'eau chaude. Trois modèles d'une contenance de 200, 300 ou 400 litres sont disponibles.

Libre choix du brûleur avec la chaudière Hoval Euro-3.

La chaudière à basse température Hoval Euro-3 peut être équipée de n'importe quel brûleur à mazout Low NOx dûment homologué.

Caractéristiques techniques

Centrale de chauffe compacte Hoval Euro-3 Type	Puissance kW	Rendement normalisé* %	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids avec brûleur kg	
b-i 18	16-18	93,3	500	1206	885	104	
b-i 25	20-25	92,9	600	1383	985	140	
b-i 32	26-32	93,0	600	1383	985	153	
b-i 37	33-37	92,3	600	1383	985	153	
b-i 48	38-48	92,8	600	1493	985	168	
Hoval Euro-3 avec chauffe-eau dessous	Contenance dm ³	Puissance d'eau chaude à 45° C dm ³ /10 min	Rendement normalisé* %	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids avec brûleur kg
b-i 18/150	145	180	440	500	1206	1435	192
b-i 25/150	145	180	480	600	1383	1535	228
b-i 32/150	145	180	480	600	1383	1535	236
b-i 37/150	145	180	480	600	1383	1535	246
b-i 18/200	195	245	440	600	1275	1435	212
b-i 25/200	195	245	615	600	1383	1535	247
b-i 32/200	195	245	615	600	1383	1535	255
b-i 37/200	195	245	615	600	1383	1535	260

* Rendement normalisé pour 40/30° C, selon DIN 4702, partie 8

Simplicité, confort, économie et sécurité.



Aussi simple qu'un réveil. Nous avons tenu compte des désirs de nos clients lors du développement de notre régulateur Hoval TopTronic® T. Un bouton rotatif et 7 touches permettent d'activer le programme de chauffe désiré et de procéder aux réglages. L'utilisation de la régulation de votre installation est aussi simple et conviviale que le réglage de votre réveil.



Confort et économie supplémentaire par simple pression sur une touche. Sur demande la chaudière Hoval Euro-3 peut être complétée par une station d'ambiance Hoval TopTronic® T. Vous souhaitez un degré de plus ou de moins dans votre salon, vous désirez commuter sur le régime d'exploitation économique ou même déclencher le chauffage. Tout cela s'effectue simplement depuis le salon par simple pression sur les touches de la station d'ambiance. Le faible investissement supplémentaire pour une régulation d'ambiance qui règle exactement la température intérieure en fonction des conditions atmosphériques augmente notablement le confort et réduit les frais de combustible.



365 jours par an sur la route. Hoval met son service après-vente à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an pour la mise en service, l'entretien et le dépannage de votre installation. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, nos professionnels veillent à assurer l'exploitation économique et écologique de votre installation, synonyme d'une longue durée de vie.



Hoval TopSafe®, le contrat d'entretien pour votre chauffage. Hoval TopSafe® est une assurance d'entretien à laquelle vous pouvez souscrire au plus tard deux ans après la mise en service de votre nouveau chauffage Hoval. Elle couvre les frais pour des travaux de maintenance et de réparation par des spécialistes Hoval, 24 heures sur 24, quel que soit l'agent énergétique utilisé (mazout, gaz, granulés de bois, bûches, énergie solaire ou géothermique). Avec Hoval TopSafe®, vous ne vous souciez plus de votre chauffage tout en profitant d'une chaleur confortable.

Votre bureau technique/installateur

Centres régionaux Hoval Herzog SA

Suisse romande

Case postale, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767
crissier@hoval.ch

Ticino

Via Cantonale 34A, 6928 Manno
Tél. 0848 848 969
Fax 091 610 43 61
manno@hoval.ch

Basel

Schneckerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf
Tél. 0848 640 640
Fax 0848 640 641
kc.basel@hoval.ch

Bern

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tél. 031 818 66 30
Fax 031 818 66 31
kc.bern@hoval.ch

Zürich

Postfach, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 30
Fax 0848 81 19 31
kc.zuerich@hoval.ch

Zentralschweiz

Postfach, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 40
Fax 0848 81 19 41
kc.zent.schweiz@hoval.ch

Ostschweiz

Postfach, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 20
Fax 0848 81 19 21
kc.ostschweiz@hoval.ch

Vaduz

Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Tél. 00423 399 28 00
Fax 00423 399 28 01
kc.vaduz@hoval.ch

Techniques de ventilation et systèmes

Postfach, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 50
Fax 0848 81 19 51
kc.systemtechnik@hoval.ch

www.hoval.ch

Hoval

Economie d'énergie – protection de l'environnement